


X-5S

マイクロフラス



- ◆ 1次インダクタンス (50Hz) 1mW時 35H、最大 42H
- ◆ 出力 (30Hz) 40W
- ◆ 巻線抵抗 (20°C) 1次 141Ω、2次 0.421Ω (16Ω)
- ◆ 電力損失 (16Ω) 0.23dB
- ◆ 1次許容DC電流 200mA

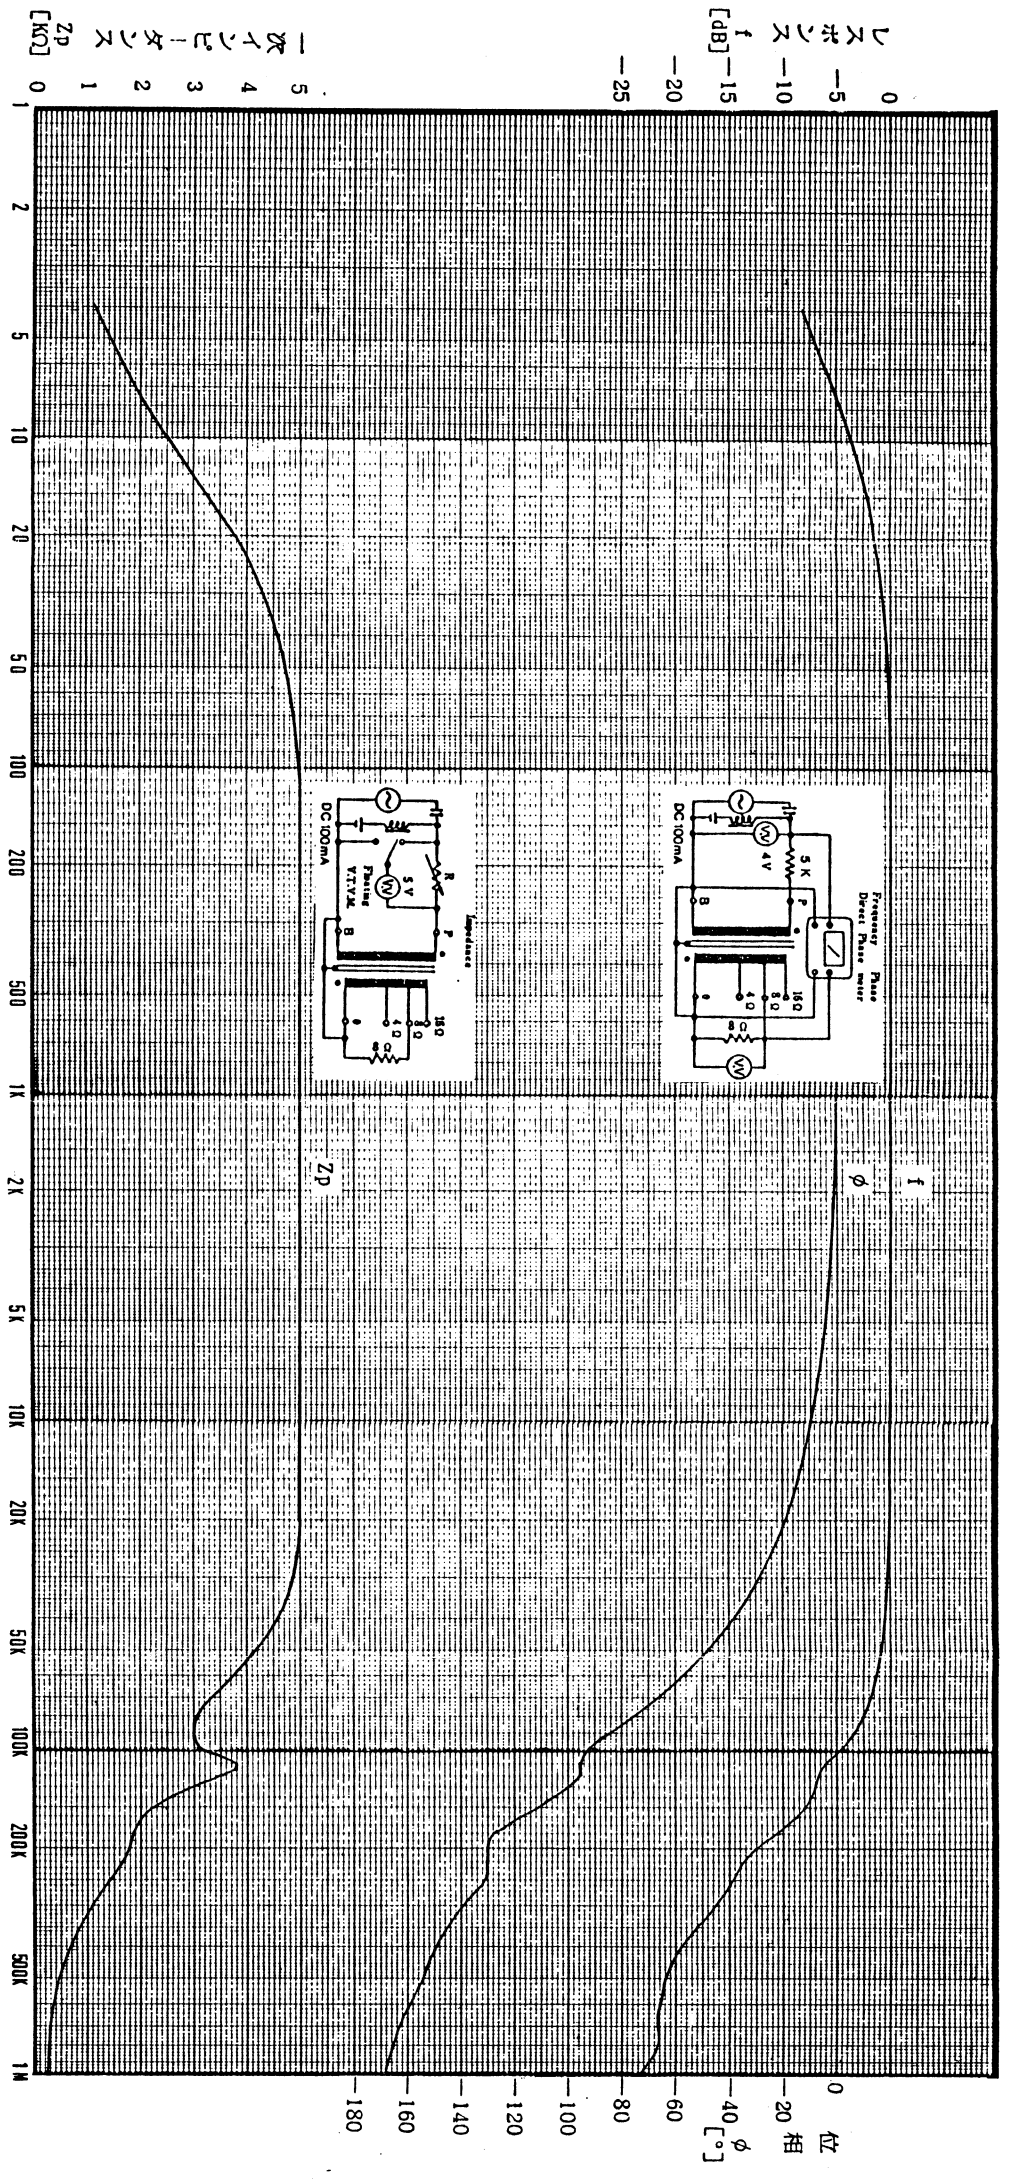